

# AHD メガピクセル バリフォーカルレンズ 光学4.2倍ズーム 暗視カメラ

業務用

# STC-480-V

希望小売価格：オープン

## 製品特徴

- 高画質 AHD2.0 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- カメラの撮影範囲を手動調整できる 4.2倍バリフォーカル
- 暗い場所もバッチリ撮影 赤外線暗視LED
- 屋内/屋外どちらでも使用できる防水レベル IP67準拠
- 同軸ケーブルだけでカメラ設定まで可能 UTC通信
- カメラ後部に結線部を収納できるボックス有り

Full HD  
1080



環境に優しい

RoHS指令適合品

## メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!  
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ



フルハイビジョン



※写真はイメージです

## 照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間




夜間：暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

## 便利な同軸通信(UTC)

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!!  
通常同軸配線をすれば、録画機でカメラ設定を行えます

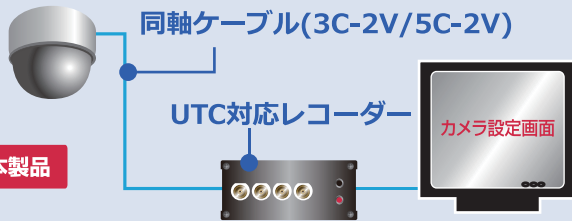

※ご使用の録画機によっては、UTC通信できない場合があります  
※同軸ケーブルは、中継端子を使用できません

## 取付台オプション

設置場所に合わせてお求めください

壁面 STB-005



天吊 STB-007



ポール




STB-005 + STB-009

## 製品仕様

・イメージセンサー	1/2.9" GC2053 + FH8536H
・総画素数	210万画素 1920(H)×1080(V)
・出力解像度	AHD2.0 1080P フルHD画質 30fps
・最低照度	0 LUX (赤外線暗視モード時)
・赤外線LED	大型LED 6個 (最大 20m範囲内暗視)
・搭載レンズ	f= 2.8-12mm メガピクセルVFレンズ
・映像出力	BNC×1個
・撮影範囲	水平 40~96° 垂直 20~45°
・デイナイト機能	外部トリガー/自動/カラー/白黒
・WDR機能	あり (設定画面調整可)
・逆光補正	あり (設定画面調整可)
・ゲインコントロール	AGC (設定画面調整可)
・ホワイトバランス	自動 / 手動 (設定画面調整可)
・ノイズリダクション	2D / 3D (設定画面調整可)
・配線延長可能距離	3C-2V時：300mまで / 5C-2V時：500mまで
・動作可能周囲温度	-10℃ ~ +50℃
・外形寸法	約 115 (縦) × 124 (幅) × 300 (奥) mm
・電源	DC12V
・消費電流	約 660mA / 8w
・重量	約 780g

## 水平面角図

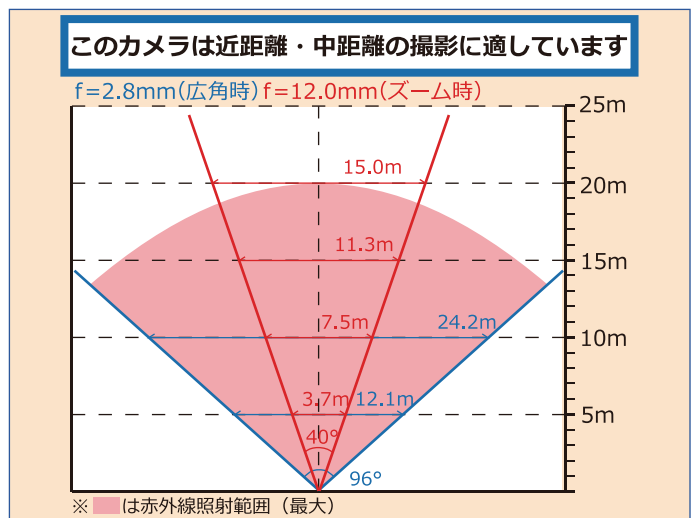

### ●ご検討の前に……

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※本製品を固定するネジ穴から、水分が流入しないよう設置時加工してください
- ※本製品の各種設定変更は、UTC通信対応のレコーダーのみで行えます
- UTC通信は製品によって合致しない場合がございますので、本製品お求めの前に必ずご購入先へご相談ください。
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません