

# AHD メガピクセル 左右・上下・ズーム操作可能 電動ドームPTZカメラ

業務用

# STC-PTZ1200

希望小売価格：オープン

## 製品特徴

- 高画質 AHD2.0 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- 光学ズーム20倍 デジタルズーム12倍 最大240倍ズーム
- デジタルレコーダーからカメラを操作可能 OSD画面調整
- うす暗い場所もバッチリ撮影 電子感度アップ機能
- 屋外でも安心して使用できる防塵・防水性 IP67準拠



Full HD  
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品

## メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!  
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです

## 夜間でもカラー撮影

暗い場所でも僅かな光源を増幅し、カラーで撮影可能です

実際の夜間

本製品の映像



※低照度時は光源増幅の為、カラーノイズが発生します


## 見たい所をズームアップ !!

フルHDの超高画質で、さらに強力ズームアップ!! 左右・上下方向にも自在にカメラを動かせる万能カメラ

通常撮影

5倍光学ズーム

20倍光学ズーム

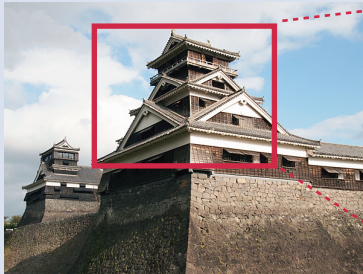

※写真はイメージです。カメラ操作は、専用コントローラー(別売)もしくは、接続したレコーダー機能で行います。

## 製品仕様

・イメージセンサー	1/3" パナソニック製 メガピクセル CMOS	・逆光補正	BLC補正 / HLC光源補正
・画素数	210万画素 1920(H)×1080(V)	・ゲインコントロール	自動
・出力解像度	AHD 1080P 30fps、720P	・ホワイトバランス	自動(ATW) / 手動
・最低照度	0.001 LUX (白黒撮影・電子感度アップ最大時)	・フリッカレス	ON / OFF
・電動ズームレンズ	f=4.7~94mm 水平画角: 約 2.9~55.4°	・映像出力	BNCJ × 2個 (AHD + CVBS アナログ)
・焦点	オートフォーカス / 手動	・操作信号	RS-485+- (Pelco-D / ボーレート 2400 4800 9600)
・操作可能範囲	水平方向: 360°エンドレス回転 垂直方向: 90°	・動作可能周囲温度	-30℃ ~ 50℃
・プリセット登録	最大209ヶ所 (95番は設定画面表示)	・電源 / 消費電力	DC12V 2A / 24W
・電子感度アップ	1 ~ 28倍	・外形寸法 / 重量	約 200 (直径) × 220 (高)mm / 約3.6kg
・WDR補正	ON / OFF	・構成	ポリカーボネート(ドーム部) アルミ合金 IP67

### ●ご検討の前に....

- ※本製品の価格に、取付費・調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません。
- ※本製品は水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません。
- ※本製品の映像を映し出すモニターはフルHD対応モニター(別売)をご用意下さい。また、本製品の映像を録画・表示するためには、AHD2.0 対応レコーダー(別売)が必要です。
- ※本製品の映像信号を延長する場合には、従来までのアナログカメラでご利用の3C-2V/5C-2Vをご使用頂けます。
- ※本製品の左右・上下操作、ズームアップ操作を行うには、操作を行う機器とのRS-485通信配線が必要です。RS-485通信線は、必ず、シールド付ツイストペアケーブル(別売)を使用して下さい。

お問い合わせは...