

# AHD メガピクセル オートフォーカス 電動レンズ

## 光学4.2倍ズーム 暗視ドームカメラ 業務用

# STC-1020-VZ

希望小売価格：オープン

### 製品特徴

- 高画質 AHD2.0 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- レンズ焦点を自動調整 オートフォーカス
- 撮影場所の画質を落とさずにズームアップ ×4.2 電動光学レンズ
- 暗い場所もバッチリ撮影 赤外線暗視LED
- RS-485配線が不要 同軸ケーブルでカメラ制御 UTC通信
- 配線出しが容易 底面切込み有り



Full HD  
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品


### 見たい所を電動ズームアップ!!

レンズつまみで調整不要!!

モニター画面を見ながらマウスでズーム撮影 + オートフォーカス

広角 96° 撮影

4.2倍ズーム + 自動焦点

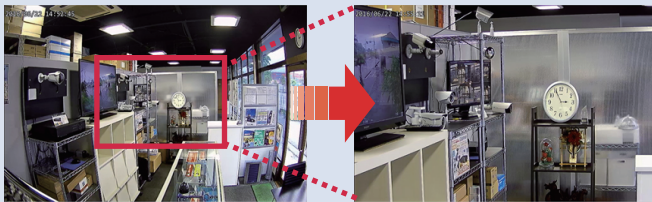

※カメラから被写体まで 1m以上離してください

### 照明が無くても暗視!!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間

夜間：暗視撮影時




※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

### 便利な同軸通信(UTC)

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!!

通常の同軸配線をすれば、録画機でカメラ設定を行えます

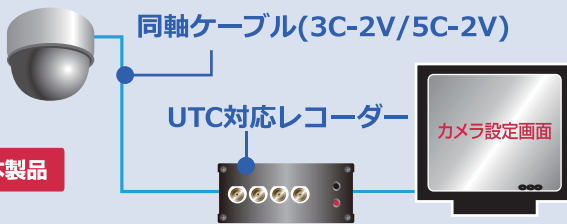

※ご使用の録画機によっては、UTC通信できない場合があります  
※同軸ケーブルは、中継端子を使用できません

### 取付台オプション

設置場所に合わせてお求めください

壁面取付台 STB-035




希望小売価格：オープン

### 製品仕様

・イメージセンサー	1/2.8" SONY製 2.2M IMX CMOS
・総画素数	220万画素 1985(H)×1105(V)
・出力解像度	フルHD (AHD2.0 / HD-TVI)
・最低照度	0 LUX (カラー固定時：0.1LUX)
・赤外線LED	24個 (最大 20m範囲内)
・搭載レンズ	f= 2.8-12mm 電動ズームレンズ
・映像出力	BNC×1個
・撮影範囲	水平 約 35 ~ 96° 可変
・設定操作信号	映像信号用同軸ケーブルへの重畳 (UTC)
・電子感度アップ	2 ~ 30倍 選択
・デナイト機能	自動 (光センサー切替/カラー固定/白黒固定)
・逆光補正	BLC補正 / HSBLC光源補正 選択
・デジタルWDR	あり
・DNR	あり (2D/3D)
・防水レベル	-
・動作可能温度	-10~50度
・定格電圧	DC12V
・消費電力	250mA (最大) 3W
・外径寸法	約 112 (直径) × 85 (高) mm
・重量	約 200g

### 水平面角図

このカメラは近距離・中距離の撮影に適しています

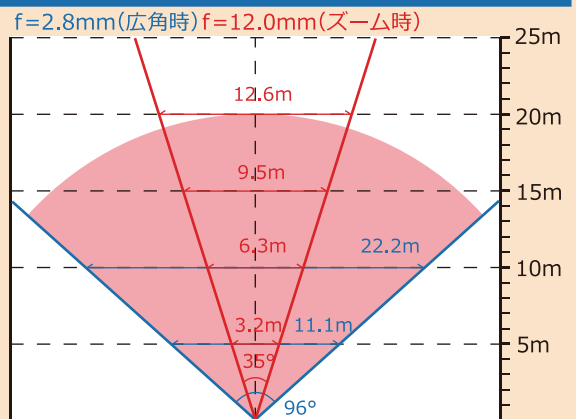

### ●ご検討の前に……

- ※外気が当たる場所、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※製品の電動ズーム操作は、UTC制御対応レコーダーでのみ行えます
- ※本製品の各種設定変更は、UTC通信対応のレコーダーのみで行えます
- ※UTC通信は統一規格ではない為、お求め前に必ずご購入先へご相談ください
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません