

# スマホ対応 IP カメラ

STC-340FHD

STC-360FHD

STC-380FHD

# 見える・聞こえる・話せる かんたん接続 赤外線暗視 メガピクセル IPカメラ

業務用

# STC-340FHD

希望小売価格：オープン

## 製品特徴

- 高画質 フルハイビジョン(フルHD) 207万画素
- 暗い場所もバッチリ撮影 赤外線暗視LED
- ライブ配信ができる Youtubeライブ配信対応
- 集音マイク・スピーカー内蔵 音声双方向機能
- クラウド対応型で設置らくらく 3ステップ簡単接続
- 人の動きを感知してメールでお知らせ 動体検知機能搭載



Full HD  
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品

## メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!  
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです

## 照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間

夜間：暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

## Youtube ライブ対応

**YouTube**  
ライブ配信ができる


### Youtubeライブ配信

現在の状況を、24時間365日、不特定多数の人に簡単に伝えることができます。  
また、特定の人のみ見ることができる限定公開も簡単にを行うことができます。



## かんたん設定

クラウド対応型で設置らくらく3ステップの簡単接続

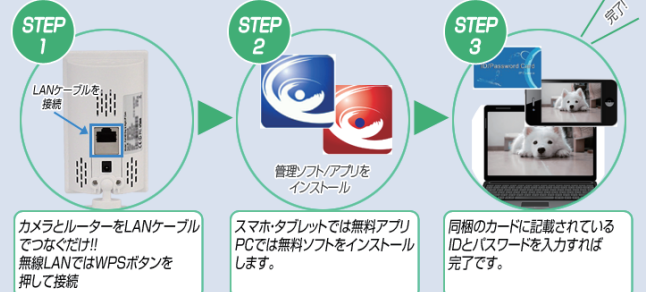

ネットワーク機器の設定は不要。これだけですぐにカメラの映像を見ることができます。

## 製品仕様

・イメージセンサー	RGB 1/2.7" 2M CMOS	・マイクロSDカード	対応：~128GBまで Class10以上使用
・総画素数	207万画素 1920(H)×1080(V)	・録画機能	上書き録画機能、動作検知録画、スケジュール録画機能
・フレーム数	最大 30fps	・Wi-Fi / WPS	対応
・最低照度	0 LUX (赤外線暗視モード時)	・帯域幅設定	64k,128k,256k,512k,768k,1M,1.2M,1.5M,2M,3Mbps
・赤外線LED	高輝度LED 1個 (最大 10m範囲内暗視)	・ネットワーク端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX,Auto-MDIX,RJ-45
・搭載レンズ	f= 2.8mm メガピクセルレンズ	・同時接続可能人数	最大 8 名 (使用環境等により変動)
・撮影範囲	水平 約113°	・動作可能周囲温度	0℃ ~ +50℃
・パソコン表示解像度	1920×1080、1280×720、640×360	・外形寸法	約 116 (縦) × 57 (幅) × 31 (奥) mm
・モバイル表示解像度	1280×720、640×360	・電源/消費電流	付属専用アダプター (家庭用コンセント対応)
・オーディオ	集音マイク内蔵 / スピーカー内蔵 (0.5W)	・重量	約 126g

### ●ご検討の前に....

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません。
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません
- ※本製品の電源は、必ず付属の電源アダプターをご使用下さい。
- ※接続に使用するケーブルは、カテゴリ5e以上のストレートLANケーブルをご使用下さい。
- ※本製品を必ずルーター経由でインターネット (WAN) 接続を行い、ご使用下さい。
- ※ご利用のインターネット回線速度が低い場合、正常動作しない場合があります。

お問い合わせは...

# 見える・聞こえる・話せる かんたん接続 赤外線暗視 メガピクセル IPカメラ

業務用

# STC-360FHD

希望小売価格：オープン

## 製品特徴

- 高画質 フルハイビジョン(フルHD) 207万画素
- 屋内でも屋外でも大丈夫 保護等級 IP66
- 暗い場所もバッチリ撮影 赤外線暗視LED
- ライブ配信ができる Youtubeライブ配信対応
- 集音マイク内蔵 音声録音機能
- クラウド対応型で設置らくらく 3ステップ簡単接続
- 人の動きを感知してメールでお知らせ 動体検知機能搭載



Full HD  
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品

## メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!  
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです

## 照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間



夜間：暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

## Youtube ライブ対応

**YouTube**  
ライブ配信ができる



### Youtubeライブ配信

現在の状況を、24時間365日、不特定多数の人に簡単に伝えることができます。  
また、特定の人のみ見ることができる限定公開も簡単にすることができます。

## かんたん設定

クラウド対応型で設置らくらく**3ステップ**の簡単接続

- ①カメラとルーターをLANケーブルでつなぐ
- ②無料アプリ(無料ソフト)を登録
- ③同梱のカード記載のID、パスワードを入力



ネットワーク機器の設定は不要!  
これだけですぐにカメラの映像を見ることができます!

## 製品仕様

・イメージセンサー	RGB 1/2.7" 2M CMOS	・マイクロSDカード	対応：~128GBまで Class10以上使用
・総画素数	207万画素 1920(H)×1080(V)	・録画機能	上書き録画機能、動作検知録画、スケジュール録画機能
・フレーム数	最大 30fps	・Wi-Fi / WPS	なし
・最低照度	0 LUX (赤外線暗視モード時)	・帯域幅設定	64k,128k,256k,512k,768k,1M,1.2M,1.5M,2M,3Mbps
・赤外線LED	高輝度LED 2個 (最大 10m範囲内暗視)	・ネットワーク端子	イーサネット10BaseT/100BaseTX,Auto-MDIX,RJ-45
・搭載レンズ	f= 2.8mm メガピクセルレンズ	・同時接続可能人数	最大 8 名 (使用環境等により変動)
・撮影範囲	水平 約120°	・使用場所	屋内及び屋外 (保護等級 IP66)
・パソコン表示解像度	1920×1080、1280×720、640×480	・外形寸法	約 58 (高) × 52 (幅) × 31 (奥) mm
・モバイル表示解像度	1280×720、640×360	・電源/消費電流	付属専用アダプター (DC24V / 1A)
・オーディオ	集音マイク内蔵	・重量	約 360g

### ●ご検討の前に....

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません。
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません
- ※本製品の電源は、必ず付属の電源アダプターをご使用下さい。
- ※接続に使用するケーブルは、カテゴリ5e以上のストレートLANケーブルをご使用下さい。
- ※本製品を必ずルーター経由でインターネット(WAN)接続を行い、ご使用下さい。
- ※ご利用のインターネット回線速度が低い場合、正常動作しない場合があります。

お問い合わせは...

# STC-380FHD

207万画素 赤外線暗視 メガピクセルIPカメラ  
ルーターへつなぐだけの**簡単一発設置**  
YouTube Live へもライブ配信が可能に

## 製品特長

希望小売価格：オープン価格



- スマホやパソコンの遠隔操作で、カメラの向きを左右・上下操作可能  
左右方向へ170°（合計 340°）上下方向へ130°
- フルHD画質 207万画素の高画質映像
- 暗闇でも最大 8mまで暗視撮影できる 赤外線暗視機能搭載
- 集音マイクとスピーカーを内蔵し、音を聞く / 話かける 事ができます
- Wi-Fi 無線LAN利用可能で、WPSかんたん接続にも対応
- 動態検知後、スマホやタブレットへプッシュ通知でお知らせ機能
- マイクロSDHCカード（別売）へカメラ映像を記録
- 新機能 ユーチューブライブ への動画配信に対応

項目	詳細
・プロセッサ	RISC CPU、ハードウェアのビデオ処理及び圧縮
・ネットワーク	イーサネット10BaseT/100BaseTX、Auto-MDIX、RJ-45
・無線インターフェース	IEEE 802.11n / 802.11g / 802.11b
・イメージセンサー	RGB Mega 1/4 インチCMOS 昼夜対応
・最低被写体感度	0 LUX（赤外線LED×1個 最大照射距離 8m未満）
・レンズ	f=3.3mm F2.8 撮影水平角度:60° 焦点:50cm～
・パンチルト稼働範囲	左右方向( 340° ) 上下方向( 130° )
・帯域幅設定	64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M bps
・WPS	対応（ボタン有）
・マイクロSDカード	マイクロSD カードスロット ×1（Sandisk製 Class10対応 4～128GB）
・ビデオ圧縮	H.264
・同時接続最大人数	20 名（帯域幅設定により変動）
・画像解像度(PC)	1920×1080 / 1280×720 / 640×360
・画像解像度(モバイル)	1280×720、640×360
・オーディオ	集音マイク / 双方向用 0.5Wスピーカー内蔵
・閲覧ソフト	CamView、mCamView、mCamViewHD（無料）
・対応プロトコル	IPv4、HTTP、TCP、RTSP、RTP、UDP、SMTP、FTP、DHCP
・電源	DC5V 1.5A 付属アダプター
・外形寸法	117(幅)×75(高)×80(奥) mm 約 280g

## 設置例



付属の取付金具を使用し、  
壁面への設置、天井面への設置が  
可能です。

※左図の状態カメラを上下逆向き  
に設置した場合でも、  
カメラ設定内で上下方向を反転し  
正常な映像での撮影が可能です

## スマホでいつでも見える

iPhone / アンドロイドスマホ  
Windowsパソコン / iPad  
タブレットPC などから  
4G/LTE回線経由でいつでも  
見える・聞こえる・話せます



お問い合わせは…

4G/LTE（携帯回線）で本製品の映像をご覧になる際には  
パケットを使用します。必ず、ご契約の携帯キャリアが提供する  
パケット定額サービスへご加入下さい。