

メガピクセル 左右・上下・ズーム操作可能 スピードドーム IPカメラ

業務用

ST-ZIP150

希望小売価格：オープン

製品特徴

- 高精細画質 210万画素 フルハイビジョン(フルHD)1080P
- 電動ズーム オートフォーカスレンズ 光学16倍
- デジタルレコーダーからカメラを操作可能 OSD画面調整
- 暗い場所でもバッチリ撮影! 赤外線暗視LED
- 屋外でも安心して使用できる防塵・防水性 IP66準拠



Full HD
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品

メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ



フルハイビジョン



※写真はイメージです


照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間



夜間：暗視撮影時




※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います


見たい所をズームアップ !!

フルHDの超高画質で、さらに強カズームアップ!! 左右・上下方向にも自在にカメラを動かせる万能カメラ

通常撮影

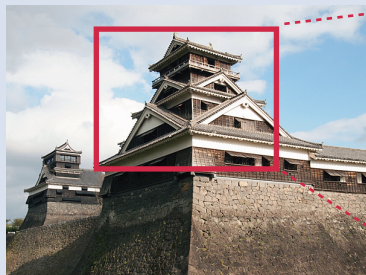

5倍光学ズーム

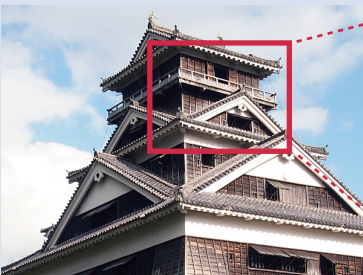

16倍光学ズーム



※写真はイメージです。カメラ操作は接続したレコーダー機能で行います。

製品仕様

・イメージセンサー	1/2.8" プログレッシブCMOS	・ホワイトバランス	自動 / 手動
・画素数	210万画素 1920(H)×1080(V)	・DNR	3D DNR
・出力解像度	1080P (1920×1080) 25/30fps	・圧縮方式	H.265 / H.264 / MJPEG
・最低照度	0 LUX (赤外線暗視時)	・プロトコル	TCP/IP,UDP,DHCP,DDNS,NTP,RTSP,SMTP,FTP,PPPoE,IPv4/v6
・赤外線照射距離	約 50m	・ネットワーク	10Base-T / 100Base-TX , RJ45
・電動ズームレンズ	f=5.5~88.0mm (水平 約3.4~57.0°)	・音声入出力	入力：1 / 出力：1
・焦点	オートフォーカス	・動作可能周囲温度	-10℃ ~ 50℃
・操作可能範囲	水平方向：360°エンドレス回転 垂直方向：90°	・電源	DC12V
・プリセット登録	最大 256ヶ所	・外形寸法	約 136 (直径) ×222 (高)mm
・SDカードスロット	1 / SDXC 128GB対応	・防塵防水保護規格	IP66

●ご検討の前に....

- ※本製品の価格に、取付費・調整費・配線関係費・メンテナンス費は含まれておりません
- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※本製品を固定するネジ穴から、水分が流入しないよう設置時加工してください
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません
- ※本製品の映像を映し出すモニターはフルHD対応モニター (別売) をご用意下さい。また、本製品の映像を録画・表示するには、ネットワーク対応レコーダー (別売) が必要です。

お問い合わせは...