

207万画素 Plug and Play 赤外線暗視 屋外防雨  
PoE対応 ドーム型 IPカメラ

業務用

2MP-D

希望小売価格：オープン

製品特徴

- 音声入力可能 集音マイク(別売)接続可
- 音検知・警告サイレン音鳴動可 警報用スピーカー接続可
- 配線がスッキリ! 映像も電源もLAN1本で PoE対応
- Windowsブラウザ対応 Chrome / Edge / Firefox / Safari
- 専用NVRとの接続で Plug and Play



Full HD  
1080

環境に優しい

RoHS指令適合品

メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!  
メガピクセル画質のクッキリ・はっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ

フルハイビジョン



※写真はイメージです。

照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間

夜間：暗視撮影時




※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

PoE 対応



ネットワークカメラ配線例

PoE給電ハブを使うことで、  
配線がスッキリ!  
LANケーブル1本で接続  
できるので建物内の配線が  
シンプルになります。

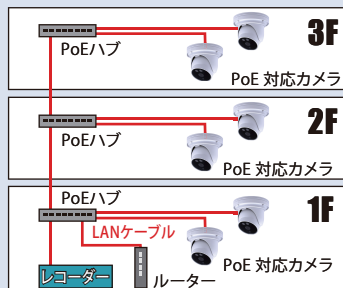

※PoE給電ハブ、PoE対応レコーダー、  
ルーター、LANケーブルは別売です

承認図

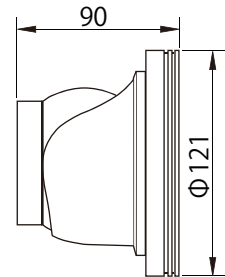

※単位 mm


製品仕様

・イメージセンサー	1/3" 2.2MP CMOS
・圧縮方式	H265 / MJPEG
・画素数	207万画素 1920(H)×1080(V)
・搭載レンズ	f= 3.6mm
・撮影範囲	水平画角 約 82° (垂直画角 約 40°)
・最低被写体照度	0 lux 赤外線照射時 / 0.05 lux/ F2.4 カラー撮影時
・赤外線照射距離	屋外：最大 15m 屋内：最大 30m
・メインストリーミング	1920×1080 / 1280×720 / 640× 360 30fps
・サブストリーミング	640× 360 30fps
・3rd ストリーミング	なし
・ONVIF	2.6 ( Profile S )
・表示ブラウザ	Chrome / Edge / Firefox / Safari (5ユーザー以内)
・SDカードスロット	なし
・ビットレート	100 Kbps ~ 4 Mbps IPv4
・集音マイク / 音声端子	なし / オーディオ入力端子・警報音専用出力端子
・インテリジェンス	ROI / 音検知 / モーション検知 / 警告サイレン鳴動
・電源 / 消費電力	Poe 48V / NVR給電 / DC12V外部給電 < 5W
・外径寸法 / 重量	約 121 (直径) × 90 (高) mm / 約 552g
・防水レベル	IP68
・動作可能温度/湿度	- 10℃ ~ 50℃ / 0 ~ 85 %RH (結露なきこと)

水平画角図

このカメラは近・中距離の撮影に適しています

f=3.6mm(広角時)

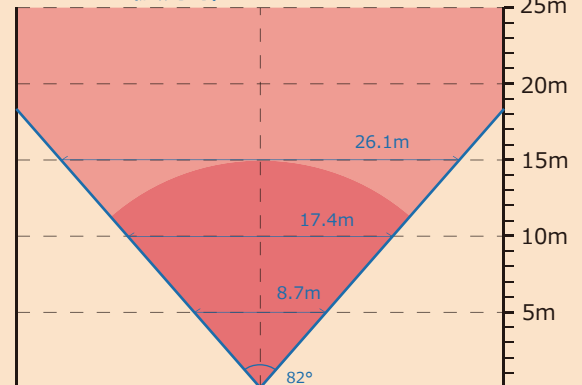

※赤外線照射距離 屋外：最大 15m 屋内：最大 30m

●ご検討の前に

- ※本製品は屋内・屋外用ですが、油分や水蒸気が当たる場所ではご使用できません
- ※本製品の映像を表示する為には、ネットワーク経由でWindows パソコンから接続する方法、もしくは、専用ネットワークデジタルHDレコーダーへ直接LANケーブルでの接続が必要です。
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません
- ※本製品を固定するネジ穴から水分が流入しないよう設置時加工してください