

AHD メガピクセル オートフォーカス 電動レンズ 光学4.2倍ズーム 暗視防雨カメラ

業務用

STC-1040-VZ

希望小売価格：オープン 受注生産品

製品特徴

- 高画質 AHD2.0 フルハイビジョン(フルHD) 1080P
- レンズ焦点を自動で調整 オートフォーカス
- 画質を落とさずにズームアップ ×4.2 電動光学レンズ
- 暗い場所もバッチリ撮影 赤外線暗視LED
- ヒーター内蔵で寒冷地にも対応 動作可能最低温度 -40℃
- フルアルミ製の最高防水性能 耐塩害 / IP68
- RS-485配線が不要 同軸ケーブルでカメラ制御 UTC通信



Full HD
1080


環境に優しい

RoHS指令適合品

メガピクセル画質

精細さを決める画素が、従来品の4~7倍!!
フルHD画質のクッキリははっきりした撮影を行えます

従来の 27 ~ 52 万画素カメラ



フルハイビジョン



※写真はイメージです

照明が無くても暗視 !!

照明が無い場所では、自動で暗視モードへ切り替わります

昼間




夜間：暗視撮影時



※照明が無い場所を、白黒動画で暗視撮影を行います

便利な同軸通信(UTC)

従来のように、カメラ付近で設定を行わなくてOK!!
通常と同軸配線をすれば、録画機でカメラ設定を行えます

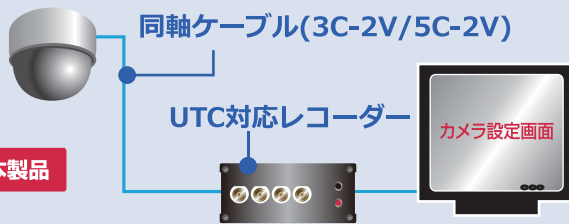

※ご使用の録画機によっては、UTC通信できない場合があります
※同軸ケーブルは、中継端子を使用できません

天井面・壁面 どちらでも設置可

カメラ部が球状の三軸構造のため、
天井面・壁面のどちらにでも設置し、撮影が可能です

天井面設置時



壁面設置時




※設置時には被写体から 1m 以上、カメラを離してください

製品仕様

・イメージセンサー	1/3" SONY製 2.2M IMX CMOS
・総画素数	220万画素 1985(H)×1105(V)
・出力解像度	フルHD (AHD/HD-TVI)
・最低照度	0 LUX (カラー固定時: 0.1LUX)
・赤外線LED	Array LED 8個 (最大 25m 範囲内暗視)
・搭載レンズ	f= 2.8-12mm 電動ズームレンズ
・映像出力	BNC×1個
・撮影範囲	水平 34~90°
・設定操作信号	映像信号用同軸ケーブルへの重畳 (UTC)
・電子感度アップ	2 ~ 30倍 選択
・デイナイト機能	自動 / カラー固定 / 白黒固定 選択
・逆光補正	BLC補正 / HSBLC光源補正 選択
・デジタルWDR	あり
・DNR	あり (2D/3D)
・防水レベル	IP68 (耐塩害 ※重耐塩ではありません)
・動作可能温度	-40~60度
・定格電圧	DC12V
・消費電力	1,000mA 12W (ヒーター動作時)
・外径寸法	約 140 (直径) × 100 (高) mm
・重量	約 780g

水平面角図

このカメラは近距離・中距離の撮影に適しています

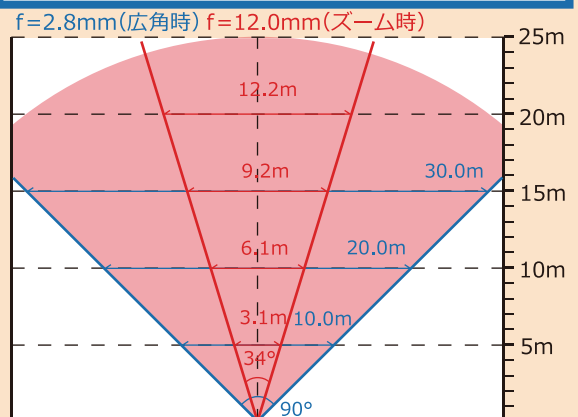

※ (赤) は赤外線照射範囲 (最大)

●ご検討の前に……

- ※水中や、直接本体に油分・酸・アルカリ溶剤がかかる場所では使用できません
- ※本製品を固定するネジ穴から、水分が流入しないよう設置時加工してください
- ※本製品の各種設定変更は、UTC通信対応のレコーダーのみで行えます
- UTC通信は製品によって合致しない場合もございますので、本製品お求めの前に必ずご購入先へご相談ください。
- ※暗視撮影時、撮影方向に鏡やガラス等の反射物があると、正常な暗視撮影ができません